




בדף הראשי נבחר את הבית שיצרנו , ניתן לייצר יותר מבית אחד כמובן למי שיש....

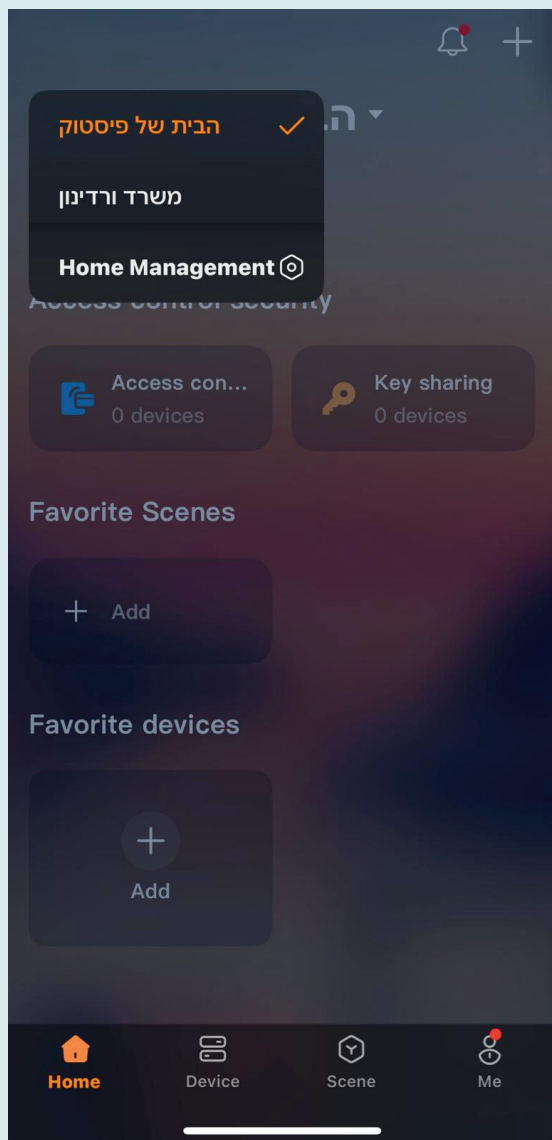

נבחר ב-Create a home

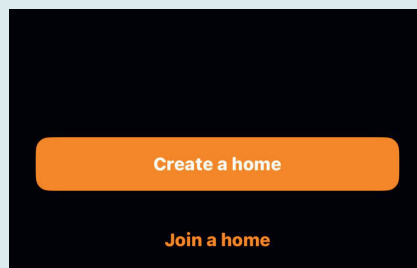

כאן נכניס את פרטי הבית :
שם
מיקום ע"פ גוגל
TIME ZONE +3
Summer Time

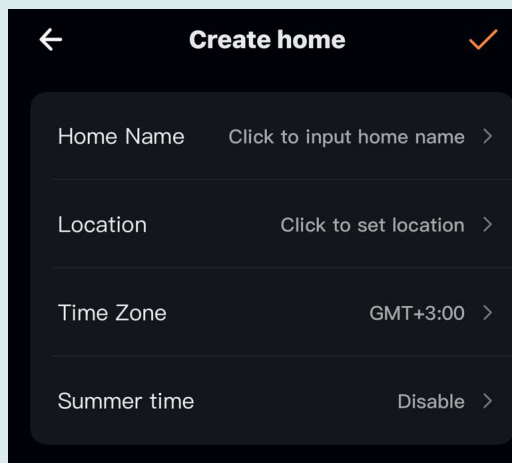


אפליקציית בית חכם

GVS[®]

ראשית נוריד את האפליקציה של GVS
מחנות האפליקציות




שימו לב יש להוריד את האפליקציה הכתומה !
נפתח USER עם מייל וסיסמה
**יש לדאוג שהטלפון שלנו ומסך המגע מחוברים
לאותה רשת אלחוטית בבית !!**


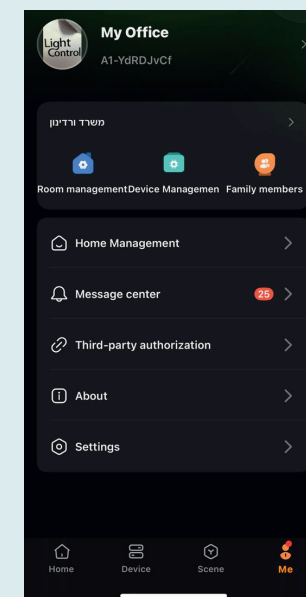


עכשיו צריך לייצר את הבית שלנו ונעשה זאת
כך :

בדף הראשי נבחר ב-ME ולאחר מכן HOME
MANEGMENT

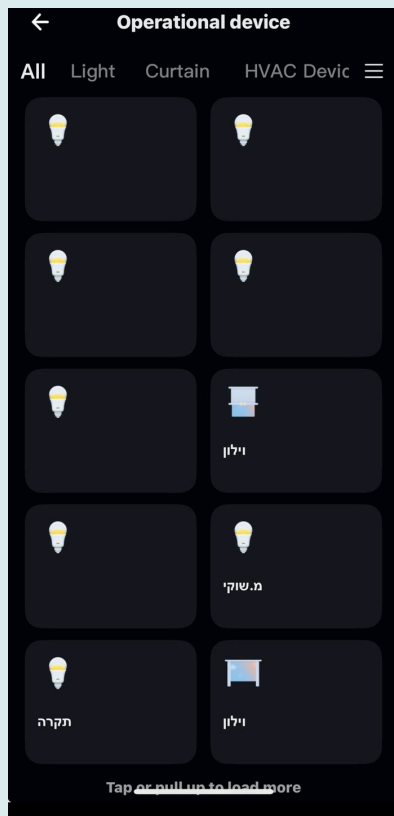


- כדי להפעיל את האביזרים יש לנו 2 דרכים:
1. לחיצה על האיקון ולא על כל הקובייה תדליק ותכבה את המוצר.
 2. לחיצה על הקובייה תכניס אותנו למסך נוסף (ראה תמונה למטה) ששם נוכל להדליק ולכבות ולבצע עוד פעולות.

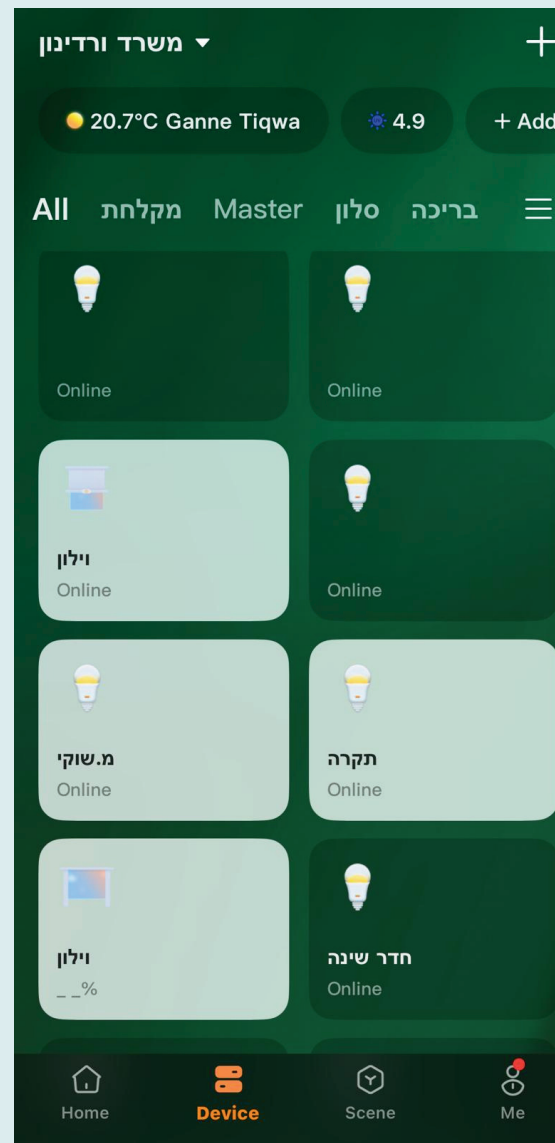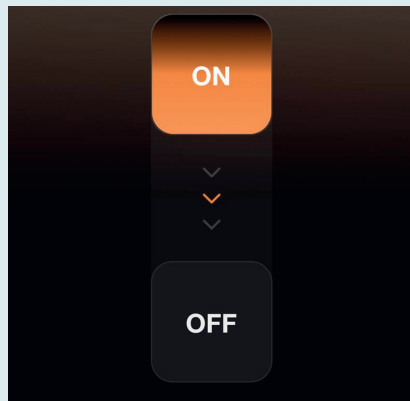


כאשר נסיים נוכל לעבור ל-DEVICE ונוכל לראות את כל האביזרים של הבית ע"י לחיצה ארוכה על האביזר נוכל לשנות לו מיקום ע"ג המסך של האפליקציה


לאחר שבחרנו את הבית שלנו - נלחץ על ה- + בצד ימין ונבחר ב-SCAN

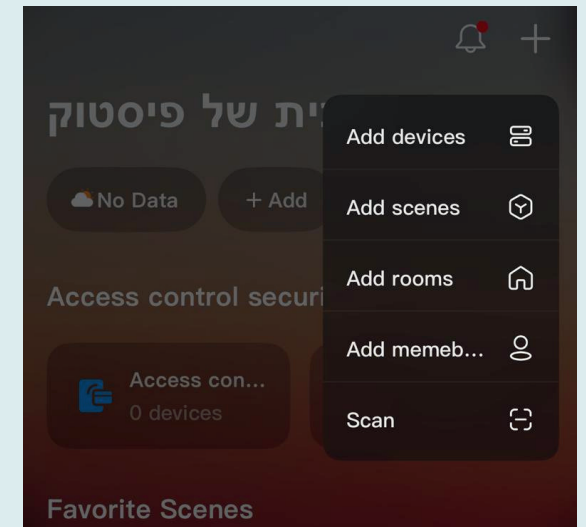


נקבל חלון לסריקת ה-QR מתוך אחד מהמסכים S-3 S-7 S-10 S-13

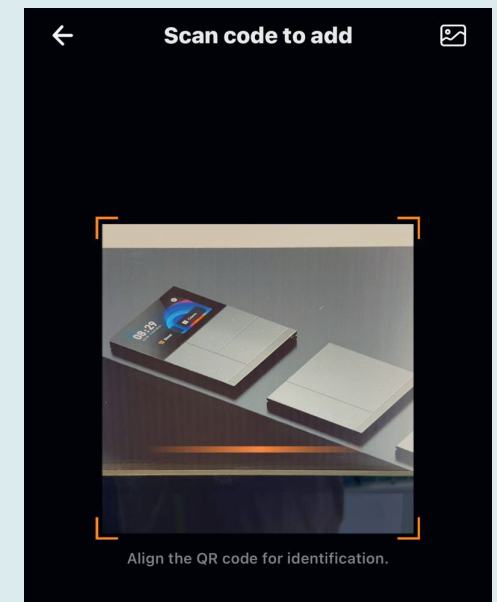


לאחר הסריקה נאשר את כל ההודעות המופיעות ע"ג האפליקציה

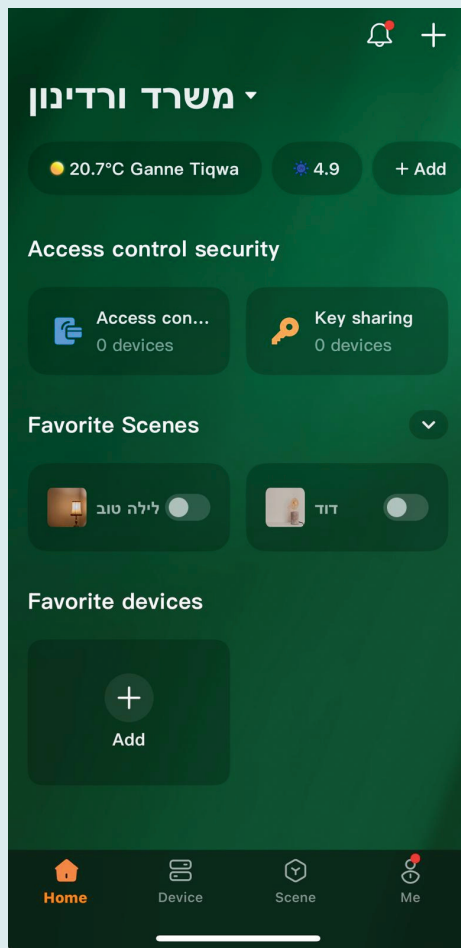

בדף הבית (HOME) נוכל להוסיף כפתורי FAVORITE ע"י לחיצה על ה- + ובחירת האביזרים שאנחנו רוצים שיהיו בדף הבית. כמו כן, נוכל להוסיף את הסצנות שבנינו בדף הבית ע"י לחיצת על +ADD הורדת אביזר מדף הבית נעשית באותו אופן לחיצה על ADD + ובדף האביזרים יש להוריד את ה-V מהאביזר

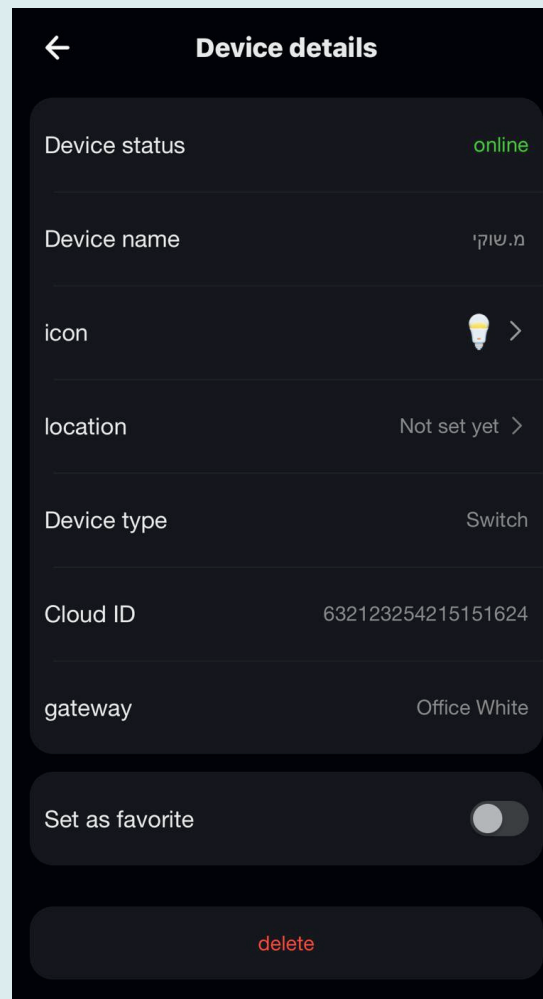

כאן נוכל לשנות את שם האביזר (שימו לב השם ישתנה גם במסך מגע) נוכל לשנות לו מיקום נוכל לבדוק שהוא במצב -ONLINE נוכל לשנות את האייקון של האביזר ונוכל להעביר אותו לדף הבית ל-FAVORITE

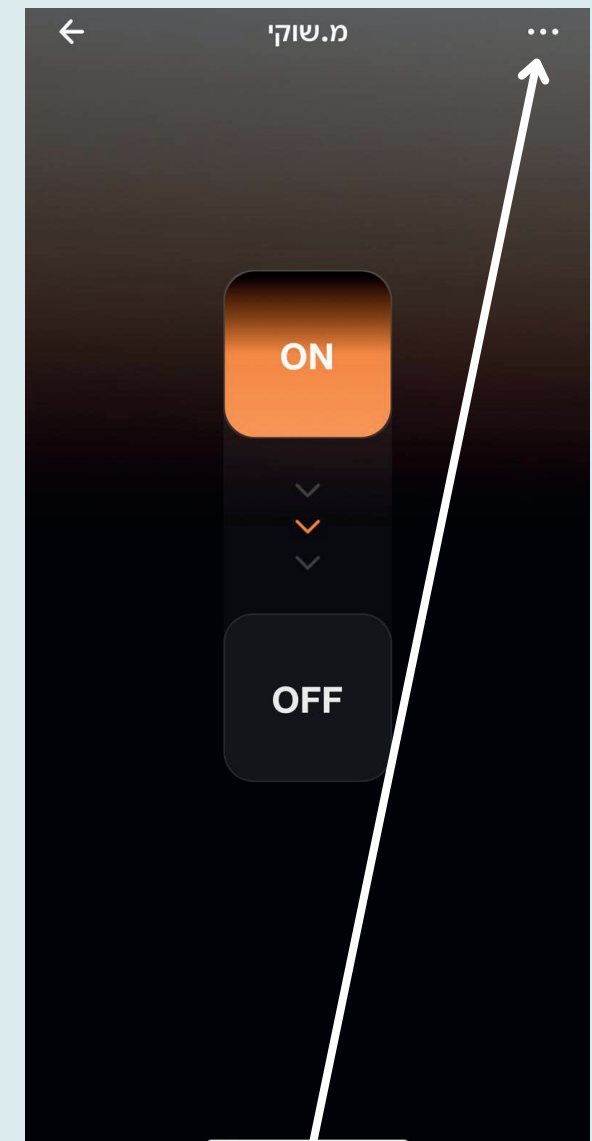

בלחיצה על ... שלוש הנקודות בצד ימין למעלה נקבל את המסך הבא :

בדף הסצנות יופיעו בסיום כל הסצנות שבנינו וע"י לחיצה עליהם הפעולה תתבצע



בדף הזה (תמונה 1.0) נוכל לתת שם לסצנה שיצרנו, למקם אותה באפליקציה, לבחור תמונת רקע, להוסיף אותה ל-FAVORITE


עכשיו נבצע את הסצנה:

לחיצה על **Then** + תוביל אותנו לבחירת הפעולות מדף הפעולות ראה תמונה 1.1.
לאחר הבחירה הראשונה OPERATIONAL DEVICE נגיע לכל האביזרים שלנו וכעת נוכל לבחור את האביזרים שישתתפו בסצנה ואיך נרצה שיפעלו (תמונה 1.2)

לא לשכוח ללחוץ V כתום בצד ימין למעלה לשמירת הדף והפעולה

יצירת סצנה SCENES


כאן נוכל ליצר סצנה שהיא בעצם כפתור שיופיע באפליקציה ובמסך ותחת אותו כפתור נוכל לבצע מספר רב של פעולות בלחיצה אחת!
לדוגמא: הדלקת גינה ובמקביל סגירת תריסים

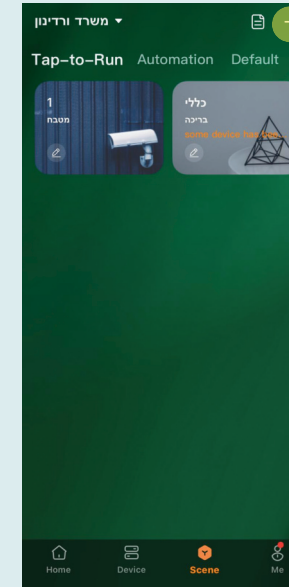


נלחץ בתחתית האפליקציה על SCENE ונעבור לדף הסצנות, נלחץ על ה- + בצד ימין למעלה ונגיע למסך בדף הבא:




בדף הזה נלחץ על האופציה הראשונה TAP-TO-RUN

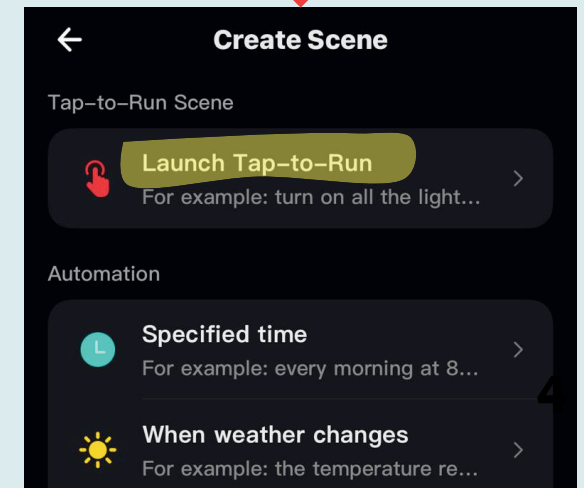


1.1


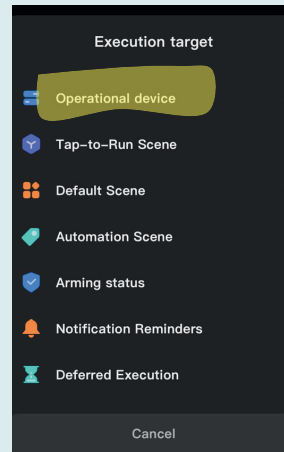


1.0

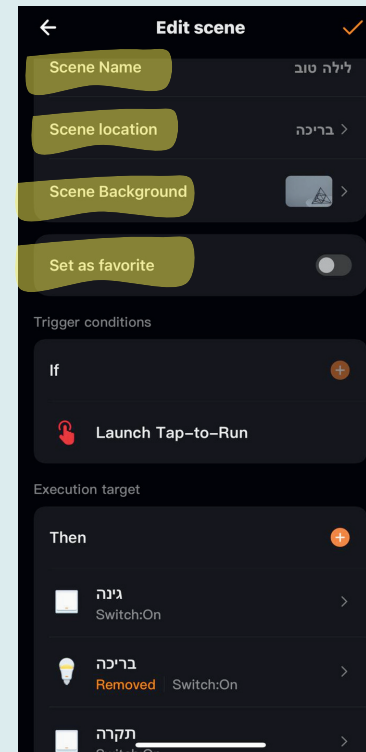


1.2



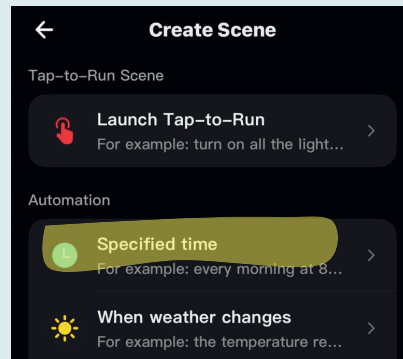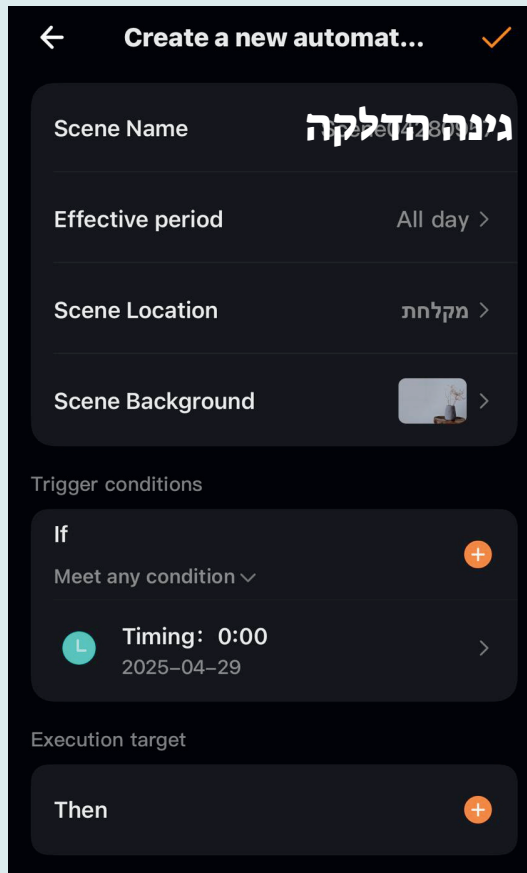

בדף הזה נלחץ על האופציה הראשונה Speciefed time
 הבחירה כאן מאפשר לנו לקבוע זמן ספציפי להדלקה של האביזרים

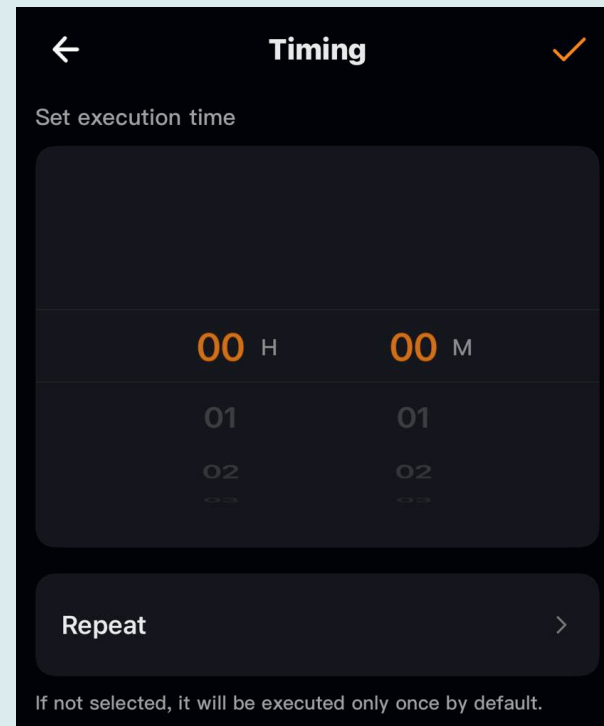


בדף זה נקבע את שעת תחילת הפעולה בשורה מתחת נלחץ על Repeat ונבחר את הימים שבהם אנחנו רוצים שהפעולה תקרה. יש ללחוץ V (כתום) לאישור ומעבר לדף הבא.




יצירת סצנת שעון TIMER להפעלת מוצר/ים ע"פ שעות קבועות

כאן נוכל ליצר TIMER שהיא בעצם כפתור שיופיע באפליקציה ובמסך ותחת אותו כפתור נוכל לבצע מספר רב של פעולות לפי שעות שנבחר לפי שקיעה וזריחה לפי מזג אוויר ועוד!
לדוגמא : הדלקת גינה בשעה 19:00 וכיבוי בשעה 23:00

נלחץ בתחתית האפליקציה על SCENE ונעבור לדף הסצנות בחלק העליון נבחר ב- **AUTOMATION** לאחר מכן נלחץ על ה- + בצד ימין למעלה ונגיע למסך בדף הבא :

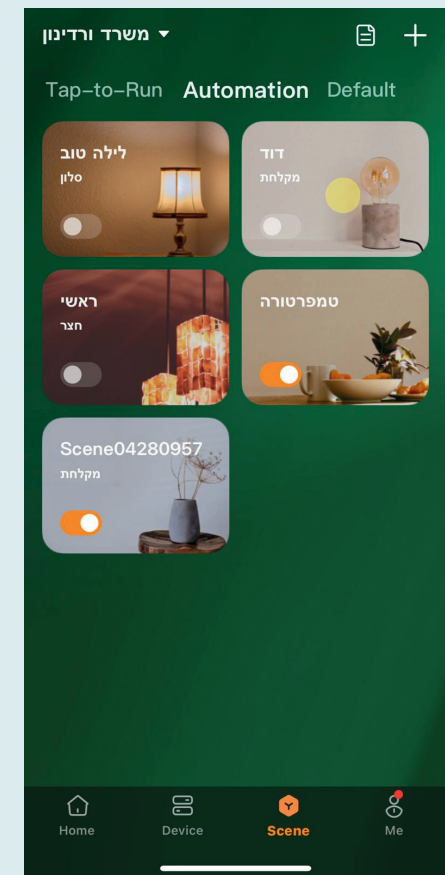

בדף זה ניתן שם לשעון , מתי נרצה שיפעל במהלך היום (יש לבחור ALL DAY), היכן ימוקם הכפתור ותמונת רקע לכפתור בחלק התחתון נראה את שעת ההתחלה שבחרנו ובשורה מתחת נבחר ב-THEN ולחיצה על ה- + זה יפתח לנו חלון שבו נבחר את האביזרים שנרצה שישתתפו בשעון הזה ואיזה פעולה הם יבצעו (זכרו אנחנו בשלב ראשון בונים את ההדלקה של השעון ולא את הכיבוי)

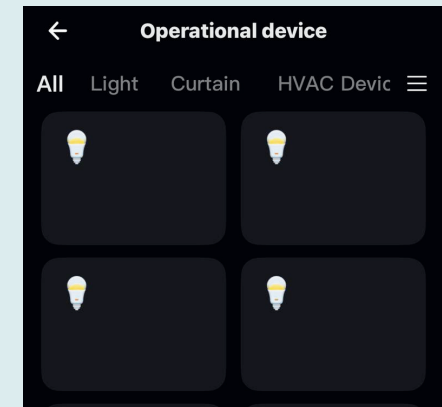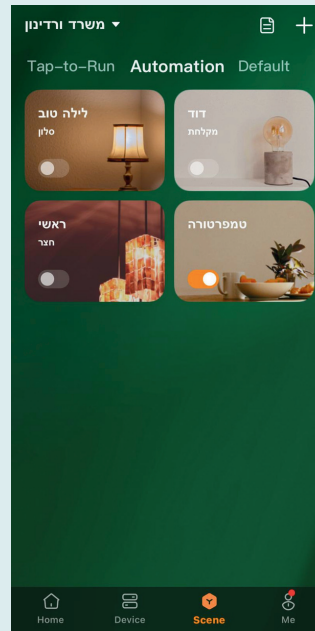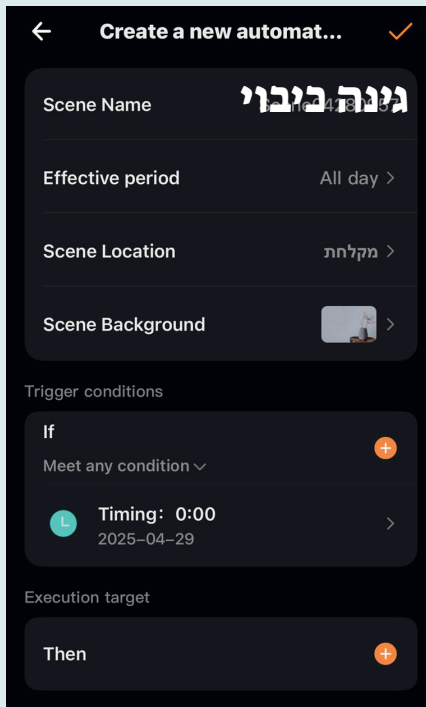

בדף הזה נבחר את האביזר ונלחץ עליו, כעט נקבל מה הפעולה שנרצה לבצע הדלקה או כיבוי, בתריס נקבל פתיחה סגירה או % , במזגנים נבחר כיבוי הדלקה או / ו וטמפרטורה וכדומה....

כאשר נסיים את שעון ההדלקה ניגש לבצע שעון כיבוי לפי השלבים הבאים :



בחירה מתוך הדף הנ"ל תחת Automation
 - , + , וביצוע השלבים כמו שעון הדלקה, רק שעכשיו כשנבחר באביזרים נגדיר אותם על מצב OFF

שימו לב !


בדף זה יופיע כפתור כיבוי והפעלה של השעון שבנינו, כמובן במידה ורוצים להפסיק את פעולת השעון נכבה את הכפתור והשעון יפסיק את עבודתו אבל ישמר עד שתדליקו אותו שוב מחיקת שעון תבצע דרך מסך זה ע"י לחיצה ארוכה על השעון סימון ב-V את השעונים למחיקה וביצוע פעולת DELETE בתחתית המסך.

ובשורת Trigger Condition, נלחץ על +
 ונוסיף שעת כיבוי
 לאחר מכן נלחץ בשורת ה-THEN על ה +
 ועכשיו נבחר את האביזרים שאנחנו רוצים שיכבו בשעה שבחרנו ונסמן כל אחד מהם ב-OFF


חשוב לשים לב !
יש לתת לכל שעון את השם שלו בצורה נכונה לדוגמא : בשעון ההדלקה גינה הדלקה ובשעון הכיבוי גינה כיבוי

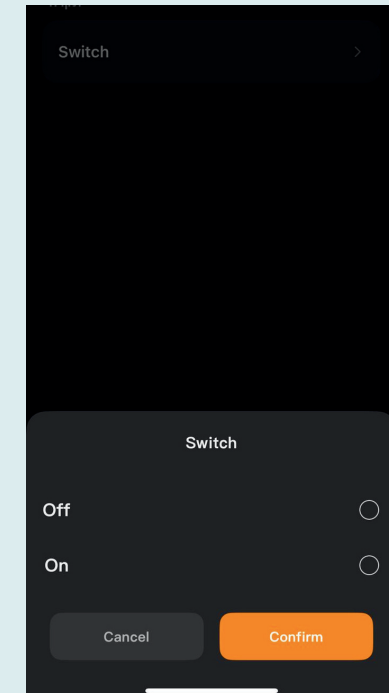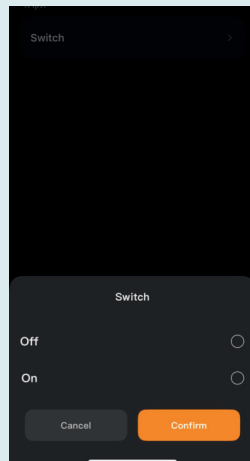

ככה נבחר את כל האביזרים אחד אחד

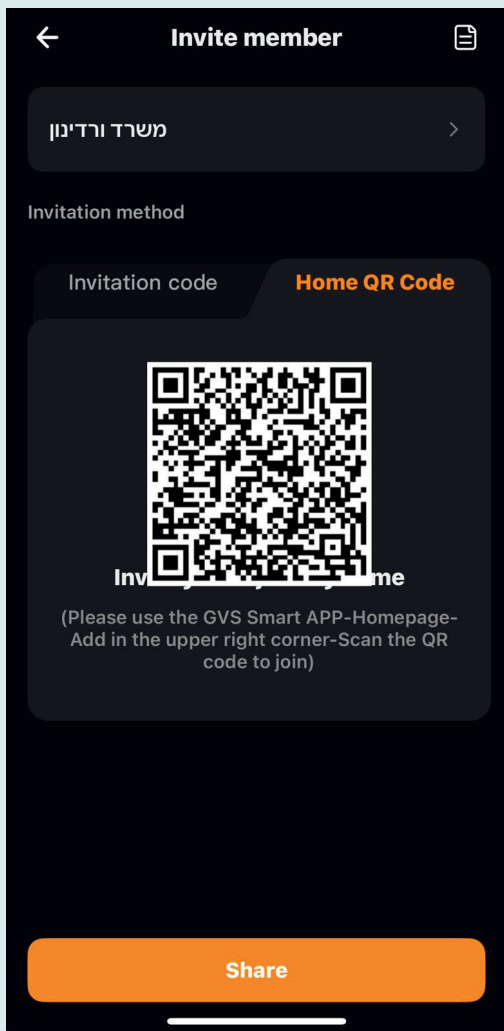

המערכת תייצר QR שאותו תוכלו לשתף לאותו שותף שאתם מזמינים או לתת לו לסרוק ישירות מהנייד שלכם

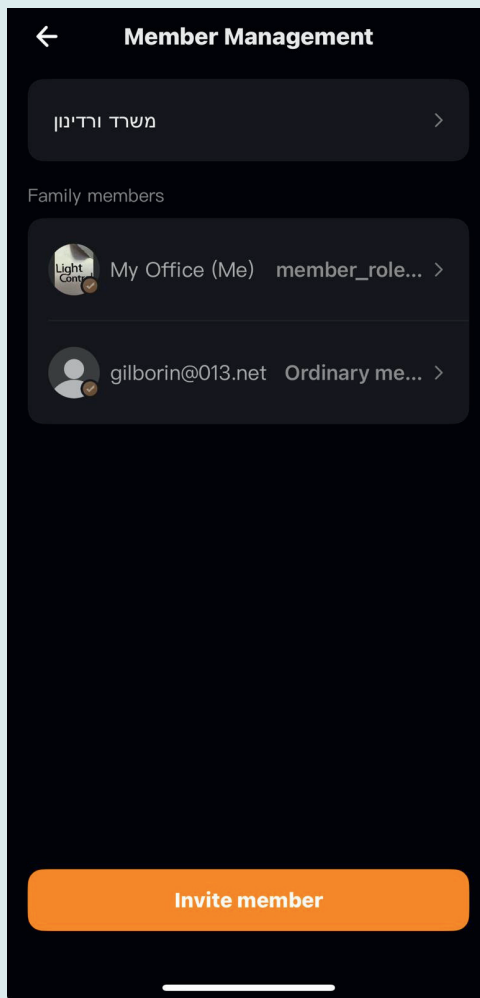


בדף זה נוכל לראות מי שותף לאפליקציה ונוכל להזמין שותף נוסף ע"י לחיצה על הכפתור INVITE MEMBER

הוספת משתמש נוסף לשימוש באפליקציה

המשתמש החדש צריך להוריד את האפליקציה ולבצע תהליך רשום כפי שמוספר בהתחלה :
בחירת מייל וסיסמה

בשלב השני ה-OWNER של האפליקציה זה מי שפתח אותה ראשון וסרק את ה-QR מתוך המסך עובר לדף הבית ומבצע את הפעולות הבאות :

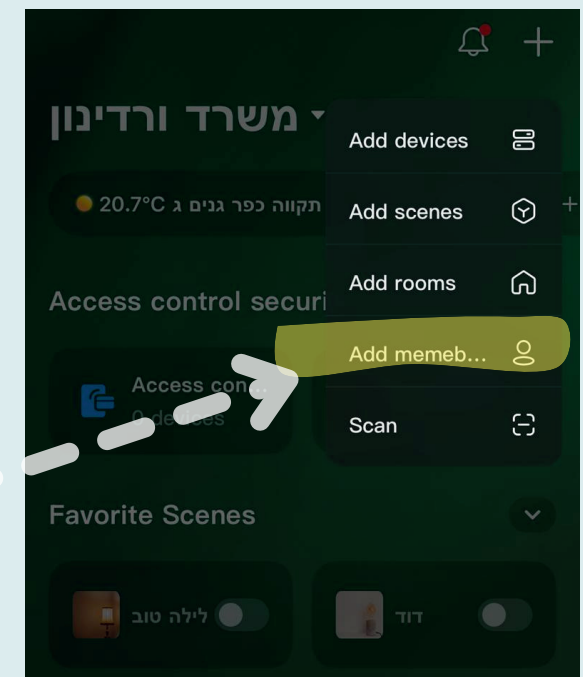



ע"י לחיצה על ה + בצד ימין למעלה יפתח לנו תפריט קטן שבו נבחר ADD MEMBER

השותף בצד שני יבצע את פעולת ה-SCAN במכשיר שלו


עדכון גרסה למסך מגע

מפעם לפעם יוצא עדכון חדש למסך מגע שמותקן לכם על הקיר בבית, עדכונים אלו חשובים ליציבות המוצר והתקנת פונקציות נוספות. איך עושים זאת:

בדף זה נלחץ על ...
שלוש הנקודות בצד
ימין למעלה שיעבירו
אותנו לדף הבא

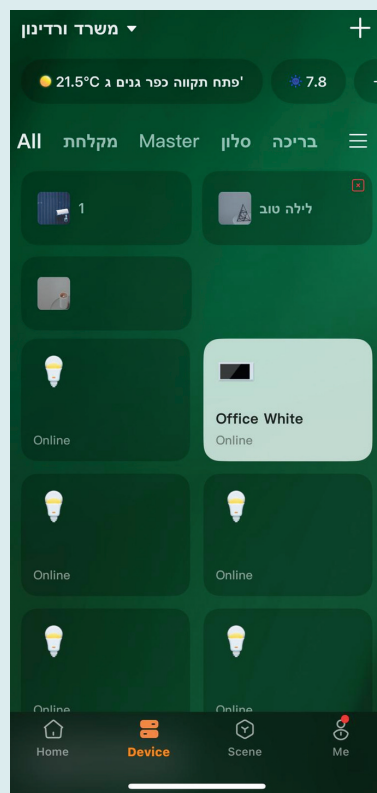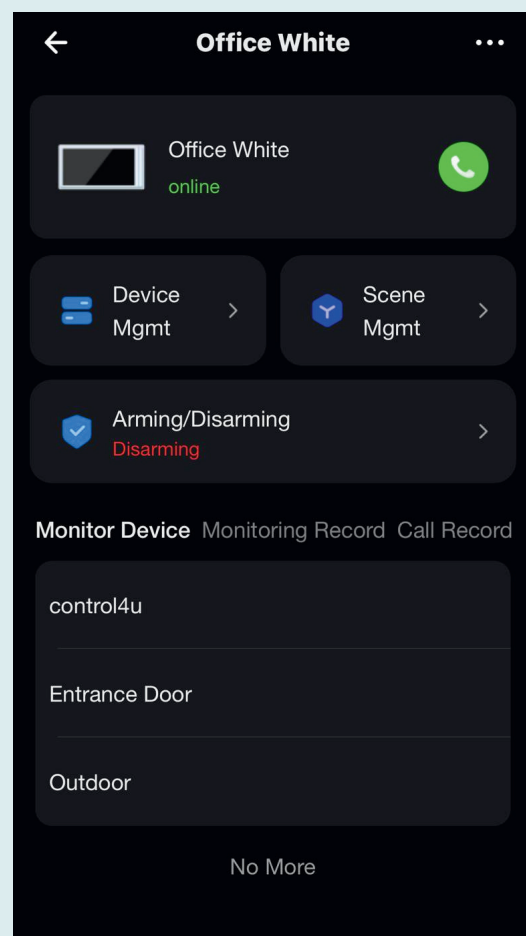


בדף הבית (HOME) נלחץ על אייקון המסך שלנו, לחיצה זו תוביל אותנו אל הדף הבא:

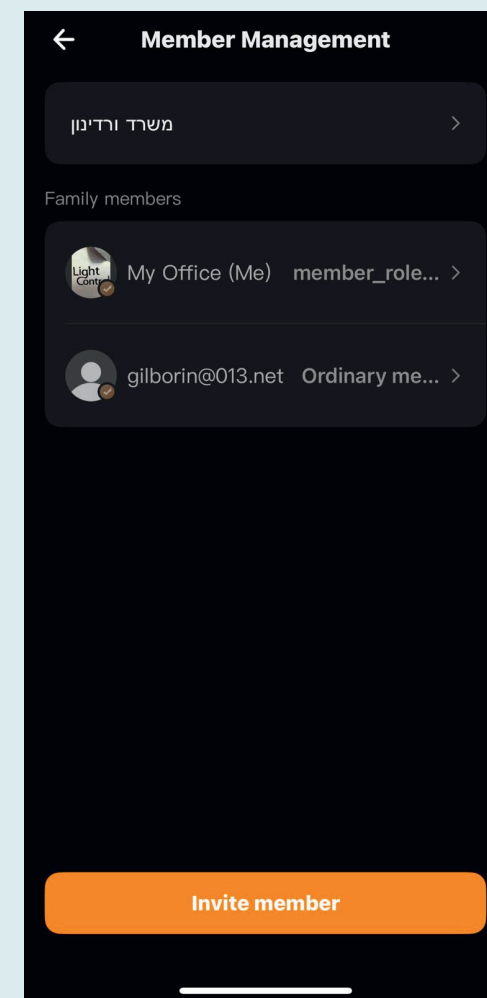

בדף ה-OWNER תופיע בקשה עם פרטי השותף, יש לאשר בקשה זו כדי לאפשר לשותף להתחיל להשתמש באפליקציה.

שימו לב!
בדף זה ניתן לנתק / למחוק משתמש שאיננו רוצים שישתמש עוד באפליקציה שלנו.

מצב ההורדה / עדכון

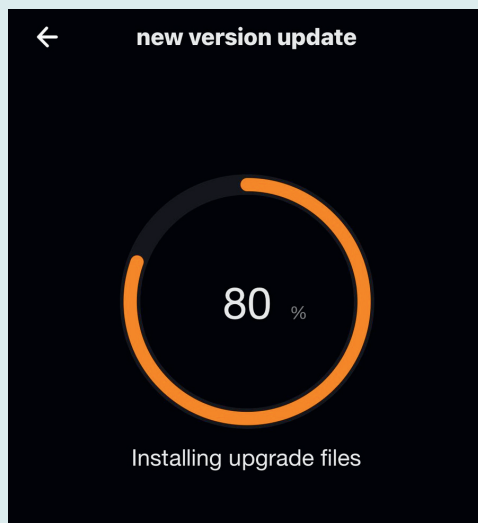

לאחר סיום העדכון המסך ע"ג הקיר יבצע אתחול מחדש ויחזור לעבוד - העדכון הסתיים. במידה ויש מספר מסכים בבית יש לבצע עדכון לכולם ע"י בחירת אייקון המסך הרלוונטי.


זמן העדכון בין 1-3 דק

כל זמן העדכון אין לנתק מהחשמל ולהשתמש במסך !!
ניתוק המסך מהחשמל עלול לגרום לכשל בעדכון ויצטרך להגיע למעבדה לתיקון



אליעזר ורדינון 3, קומה 2 משרד 314
פתח תקווה
054-6668008

נוודא שהמסך עובד ונלחץ על DOWNLOAD AND INSTALL

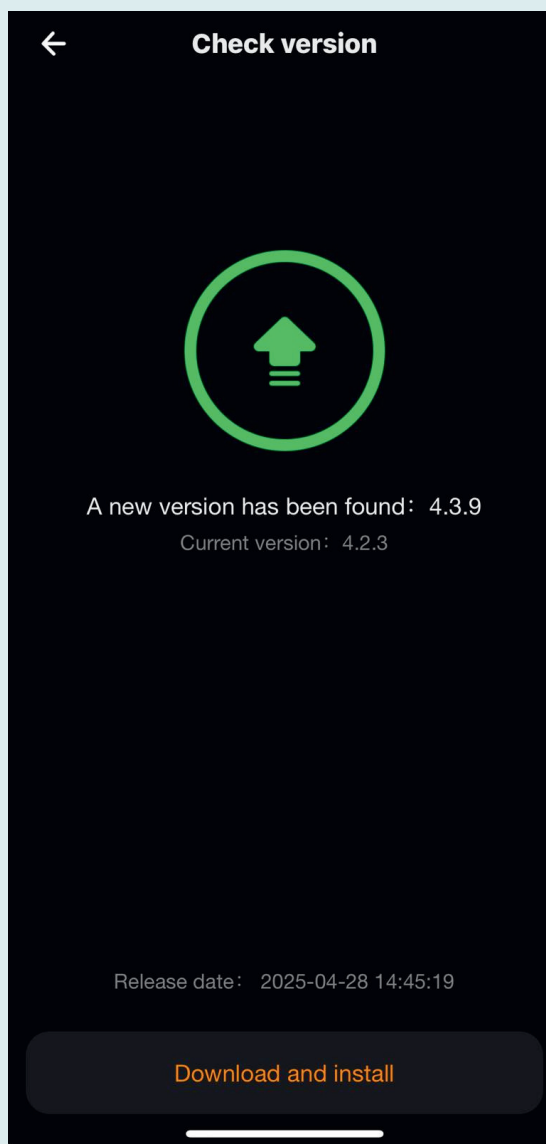

מכאן הכול יתבצע אוטומטית



כאן נוכל לראות האם יש עדכון
ברגע שמופיע לנו NEW VIRSION נלחץ על
החץ הקטן ונעבור לדף הבא

